

> Системы управления освещением

Управление освещением на лестничных клетках здания



Требования заказчика

Оплошность или небрежность? Администрация здания обнаружила, что освещение помещений общего пользования слишком часто остается включенным! Администрация заинтересована в исправлении данной ситуации посредством снижения потребления электроэнергии связанного с освещением, наряду с повышением комфорта. Целью является снижение потребления энергии на освещение данных участков на 10% .

Рекомендации поставщика

Рекомендуется контролировать время включения посредством переключателя с выдержкой времени Unica. Для дистанционного управления возможно подключение дополнительных дистанционных кнопочных выключателей. Переключатель Unica для открытой и скрытой проводки внутри помещения; для отделки предоставляется широкий выбор рамок.

+ Базовое оборудование, обеспечивающее рациональное использование энергии

- Переключатели с неоновой лампой синего цвета помогут быстрее найти выключатель в темном помещении.
- Задержка времени регулируется в диапазоне от 2 секунд до 12 минут.
- Управление освещением с помощью переключателя с выдержкой времени также может осуществляться в вестибюлях, коридорах и туалетах.

> Крупный план

Unica Timer

Свет под контролем!



Переключатель с выдержкой времени



- Подробное описание: стр. 124 данного каталога
- Полный перечень изделий приводится в указателе каталожных номеров (стр. 129 данного каталога)



> Преимущества

- > Простое нажатие кнопки обеспечивает включение освещения на требуемое количество времени.
- > Таймер регулируется в диапазоне от 2 секунд до 12 минут. Экономия на одном участке может достигать 400 часов в год (использование освещения на 1 час меньше каждый день).

Принципиальная схема предлагаемого решения

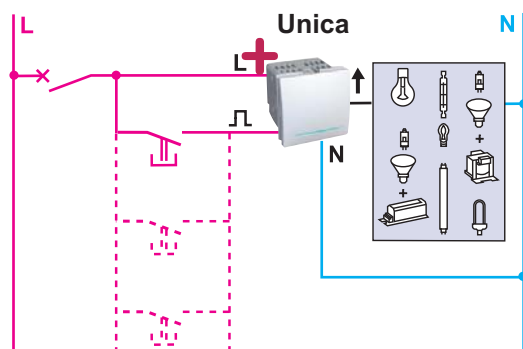


Схема подключения: для дистанционного управления возможно подключение до 25 кнопочных выключателей с замыкающими контактами



> Используемые изделия

Изделие	Описание	Кол-во	№ по каталогу	Страница
Unica	Переключатель с выдержкой времени	1	MGU353518	129
C60N	Автоматический выключатель, однополюсный	1	24177	128
PB	Кнопочный выключатель с замыкающими контактами	до 25	-	-